


16 MM / EXQ-LIGHT 3G1,5 / R100

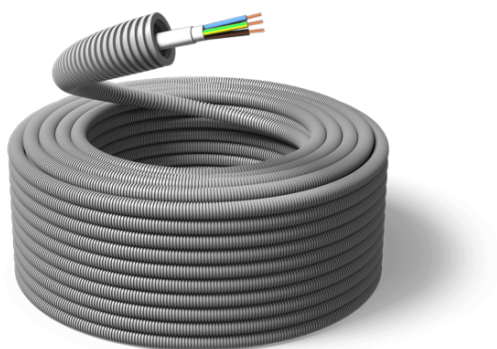

Iepriekš uzstādīts EXQ-LIGHT ir instalācijas kabelis ar apaļiem, cietiem vara vadiem, PEX izolāciju un halogēnu nesaturoša termoplasta apvalku.

E-nr:	1418150
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Balta
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	EXQ
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	10,4 kg
EXQ (S05XZ1-U)	3G1,5
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Balta
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m
Svars	10,4 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	Tvārbunden polyeten/LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	'+90°C
Zemējuma kabelis	300/500V
Pašdzēsošs	JA

