


16 MM / FK (H07V-R) 5G1,5 / R100

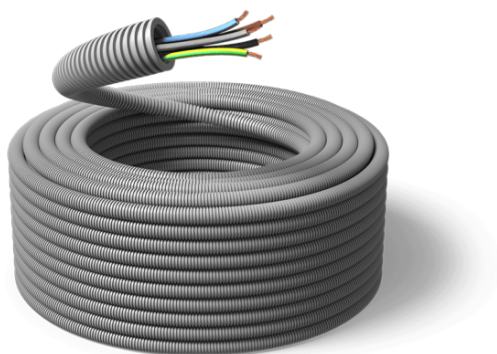

Iepriekš uzstādītajam FK ir apaļi dzīslu vara vadi ar krāsainu PVC izolāciju, bez apvalka.

Paredzēts uzstādīšanai statiskās izolācijas caurulēs vai cauruļvadu sistēmās un kā savienojuma kabeļi sadales kārbās vai apgaismojuma armatūrās.

Raksta kods:	1418182
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	FK
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	15,6 kg
FK (H07V-R)	5G1,5

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	PVC
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
16 mm TP

Raksta kods: 14 006 72



Savienojuma uzmava 16 mm
WT

Raksta kods: 14 006 52



Savienojuma uzmava PVC 16
mm BG

Raksta kods: 14 015 10



Ierīce kabeļu spoļu iztīšanai
Go Easy

Raksta kods: 16 005 54