


16 MM / FQ (H07Z1-R) 5G1,5 / R100

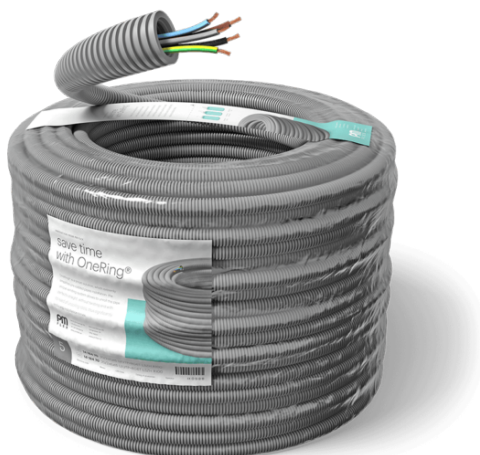

Iepriekš uzstādītais FQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. To piegādā vienā spolē, kas ir vieds Pmflex iepakojuma risinājums, kas uzlabo uzstādīšanas efektivitāti, jo lokanās izolācijas caurules atrodas vienā pozīcijā, kas nozīmē, ka, tās izvelkot, nerodas mezgli.

E-nr:	1418202
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	FQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100 m
Svars	10,4 kg
FQ (H07Z1-R)	5G1,5

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Elastīgās izolācijas caurules krāsa

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa pā kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	1200 m

Materiāla īpašības

Standard

Neliels dūmu līmenis	IEC 61034-2
Nesatur halogēnu	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Pašdzēsošs	EN 61386.1, EN 61386.22
Ugunsdrošības pārbaudes īpašības	SS-EN 60332-1
Standarts för installationskablār	SS-EN 60332-1

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	Jā

