


## 20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / R100

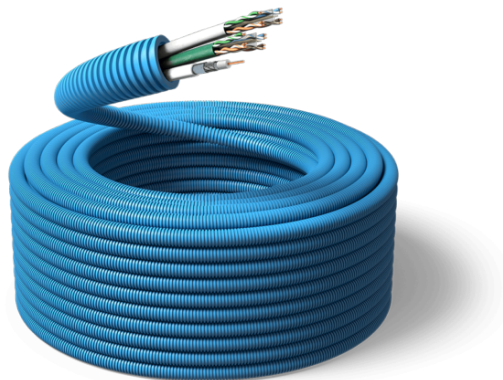

**Iepriekš uzstādīts multimediju kabelis ar dubulto neekranēto Cat6 U/UTP un RG6T 20 mm izolācijas caurulē.**

Datu kabeļiem ir 6. kategorijas folijas ekrāns, kas izgatavots no vienas dzīslas ar polietilēnu izolētiem vara vadiem, kas savienoti pāros ar pieus krustu. RG6T ir ciets vara iekšējais vads, dielektriķis, kas izgatavots no gāzes piepildītām PE putām, dielektriķim piestiprinātu alumīnija foliju, alumīnija pīni, vēl vienu alumīnija folijas kārtu un halogēnu nesaturošu, liesmas aizturošu plastmasas apvalku.

---

<b>E-nr:</b>	1418164
<b>Elastīgās izolācijas caurules krāsa</b>	Zila
<b>Kabeļu krāsa</b>	Zaļa, Balta
<b>Iepakojums</b>	Gredzens
<b>Kabeļa tips</b>	Data
<b>Klasifikācija</b>	3342ICTA 3422
<b>Vadu laukums</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metri iepakojumā</b>	100
<b>Svars</b>	11,1 kg

<b>Telekomunikāciju/datu tīkls</b>	C6 U/UTP
<b>Koax</b>	RG6T
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa pā kabel	Balta/Zaļa
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m
Svars	11,1 kg

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	'+90°C
Vadu laukums RG6T	1,02 mm <sup>2</sup>
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Pašdzēsošs	JA

