


20MM / FQ (H07Z1-R) 5G2,5 / R50

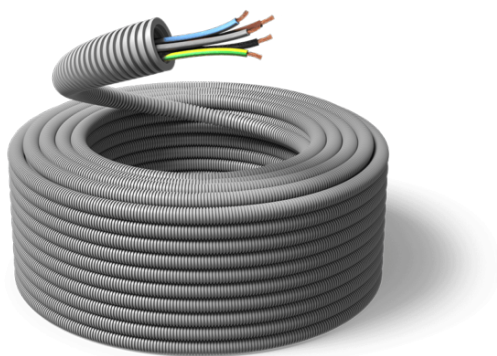

§

Iepriekš uzstādītais FQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Šī spole ir 50 metrus gara, ar to ir viegli un vienkārši strādāt.

E-nr:	1418007
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	FQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	2,5 mm ²
Metri iepakojumā	50
Svars	9 kg
FQ (H07Z1-R)	5G2,5

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	1800 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

