


20 MM / FQ (H07Z1-R) 6G1,5 / R100

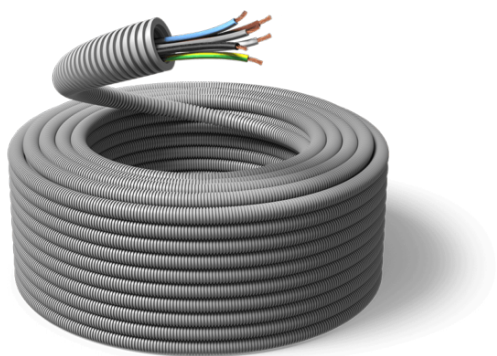

Iepriekš uzstādītais FQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju. Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām.

Raksta kods:	1418103
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	FQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	19,2 kg
FQ (H07Z1-R)	6G1,5

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

Materiāla īpašības

Standard

Neliels dūmu līmenis	IEC 61034-2
Nesatur halogēnu	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Pašdzēsošs	EN 61386.1, EN 61386.22
Ugunsdrošības pārbaudes īpašības	SS-EN 60332-1
Standarts för installationskablār	EN 50525-3-31

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
20 mm TP

Raksta kods: 14 006 73



Savienojuma uzmava 20 mm
WT

Raksta kods: 14 006 53



Savienojuma uzmava PVC 20
mm BG

Raksta kods: 14 015 20



Transporta ratiņi

Raksta kods: 16 368 00