


20 MM / FQ (H07Z1-R) 7G1,5 / R100

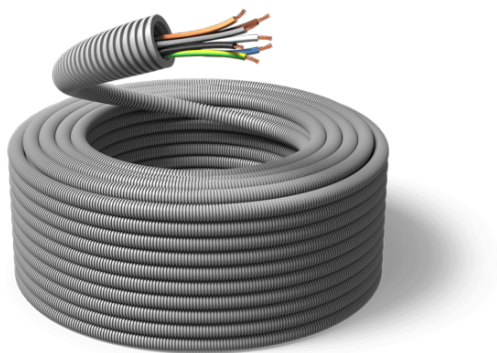

§

Iepriekš uzstādītais FQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām.

E-nr:	1418104
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Orange, Melna, Balta
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	FQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	20 kg
FQ (H07Z1-R)	7G1,5
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	Maksimālā uzstādīšanas temperatūra, '+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

