


25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / R50

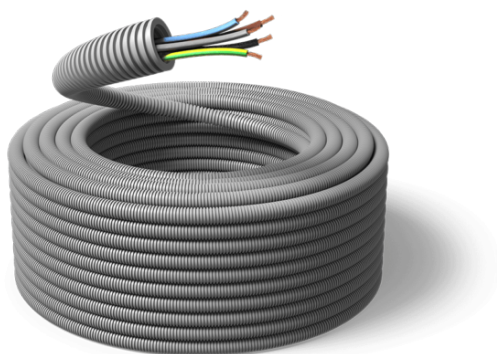

Iepriekš uzstādītajam RQ ir apaļi daudzdzīslu vara vadi ar halogēnu nesaturošu krāsainu izolāciju bez apvalkam un to galvenokārt izmanto ievilkšanai izolācijas caurulēs un kanālos, kā arī aprīkojuma nodalījumos un sadales kārbās.

E-nr:	1418108
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	RQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	6,0 mm ²
Metri iepakojumā	50
Svars	20,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	18,2 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	1200 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	4 / Smags / 6J
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	'+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

