


16 MM XHISPEED 750N / R100

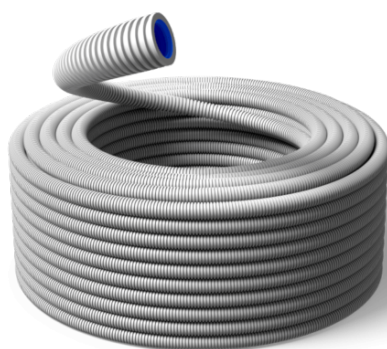

xHiSpeed ir ārkārtīgi zemas berzes izolācijas caurules, kas parasti atbilst savam nosaukumam.

Izolācijas caurulēm ir īpaši izgatavota iekšdaļa, kas samazina berzi, sevišķi salīdzinājumā ar parastajām lokanajām izolācijas caurulēm, kā rezultātā iespējams veikt ātrāku un efektīvāku uzstādīšanu. Izolācijas caurules ir viegli izmantot instalācijās, kur nepieciešams veikt locījumus, putekļainā piee (jo citādi putekļi lipīgajai virsmai nepieķeras), vai uzstādot lielāka diametra kabeļus. Pateicoties lietotājam draudzīgajām izolācijas caurulēm, caur tām var vieglāk izvilkēt kabeļus. Mūsu halogēnu nesaturošās, lokanās izolācijas caurules ir izturīgākas nekā parastās PVC izolācijas caurules.

E-nr:	1416710
Krāsa	Gaiši pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	100
Metri iepakojumā	100
Svars	48 kg
xHiSpeed	16mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Gaiši pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-25°C
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

