


20 MM XHISPEED 750N / R100

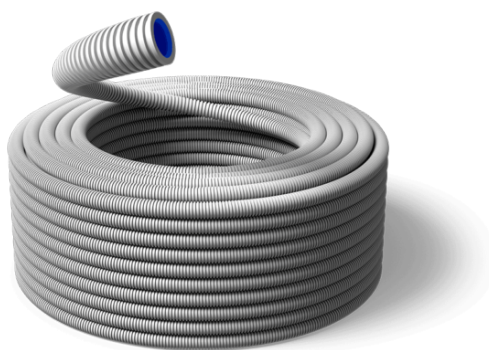

xHiSpeed ir ārkārtīgi zemas berzes izolācijas caurules, kas parasti atbilst savam nosaukumam.

Izolācijas caurulēm ir īpaši izgatavota iekšdaļa, kas samazina berzi, sevišķi salīdzinājumā ar parastajām lokanajām izolācijas caurulēm, kā rezultātā iespējams veikt ātrāku un efektīvāku uzstādīšanu. Izolācijas caurules ir viegli izmantot instalācijās, kur nepieciešams veikt locījumus, putekļainā pieē (jo citādi putekļi lipīgajai virsmai nepieķeras), vai uzstādot lielāka diametra kabeļus. Pateicoties lietotājam draudzīgajām izolācijas caurulēm, caur tām var vieglāk izvilkēt kabeļus. Mūsu halogēnu nesaturošās, lokanās izolācijas caurules ir izturīgākas nekā parastās PVC izolācijas caurules.

E-nr:	1416711
Krāsa	Gaiši pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	100
Metri iepakojumā	100
Svars	6,2 kg
xHiSpeed	20mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Gaiši pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Materiāls
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

