


## 20 MM XHISPEED 750N / R100

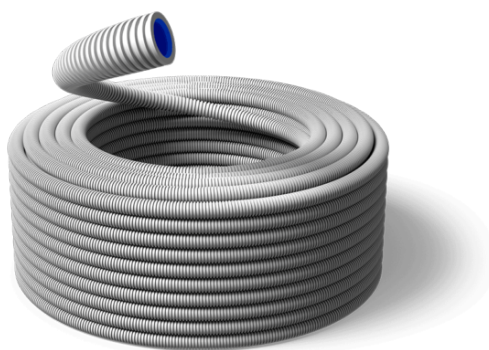

**xHiSpeed ir ārkārtīgi zemas berzes izolācijas caurules, kas parasti atbilst savam nosaukumam.**

Izolācijas caurulēm ir īpaši izgatavota iekšdaļa, kas samazina berzi, sevišķi salīdzinājumā ar parastajām lokanajām izolācijas caurulēm, kā rezultātā iespējams veikt ātrāku un efektīvāku uzstādīšanu. Izolācijas caurules ir viegli izmantot instalācijās, kur nepieciešams veikt locījumus, putekļainā piee (jo citādi putekļi lipīgajai virsmai nepieķeras), vai uzstādot lielāka diametra kabeļus. Pateicoties lietotājam draudzīgajām izolācijas caurulēm, caur tām var vieglāk izvilkēt kabeļus. Mūsu halogēnu nesaturošās, lokanās izolācijas caurules ir izturīgākas nekā parastās PVC izolācijas caurules.

---

<b>E-nr:</b>	1416711
<b>Krāsa</b>	Gaiši pelēka
<b>Iepakojums</b>	Gredzens
<b>Klasifikācija</b>	3342, ICTA 3422
<b>Garums</b>	100
<b>Metri iepakojumā</b>	100
<b>Svars</b>	6,2 kg
<b>xHiSpeed</b>	20mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Gaiši pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Materiāls
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

