


25 MM XHISPEED 750N / R50

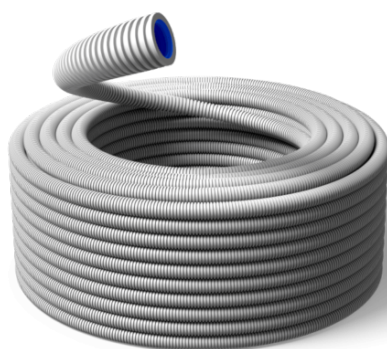

xHiSpeed ir ārkārtīgi zemas berzes izolācijas caurules, kas parasti atbilst savam nosaukumam.

Izolācijas caurulēm ir īpaši izgatavota iekšdaļa, kas samazina berzi, sevišķi salīdzinājumā ar parastajām lokanajām izolācijas caurulēm, kā rezultātā iespējams veikt ātrāku un efektīvāku uzstādīšanu. Izolācijas caurules ir viegli izmantot instalācijās, kur nepieciešams veikt locījumus, putekļainā pieē (jo citādi putekļi lipīgajai virsmai nepieķeras), vai uzstādot lielāka diametra kabeļus. Pateicoties lietotājam draudzīgajām izolācijas caurulēm, caur tām var vieglāk izvilkēt kabeļus. Mūsu halogēnu nesaturošās, lokanās izolācijas caurules ir izturīgākas nekā parastās PVC izolācijas caurules.

Raksta kods:	1416712
Krāsa	Gaiši pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	50
Metri iepakojumā	50
Svars	4,3 kg
xHiSpeed	25mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Gaiši pelēka
Iekšējais diametrs	18,2 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	1200 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava 25 mm
WT

Raksta kods: 14 006 54



Savienojuma uzmava ar slēgu
25 mm TP

Raksta kods: 14 006 74



Savienojuma uzmava PVC 25
mm BG

Raksta kods: 14 015 30



Ierīce kabeļu spoļu iztīšanai
Go Easy

Raksta kods: 16 005 54