


## PVC 20 MM 750N / 3M

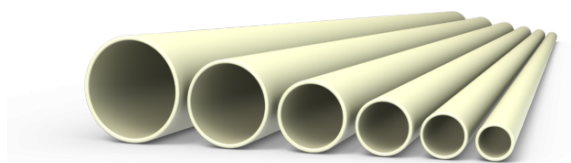

Izturīga elektroinstalācijas izolācijas caurule 20 mm diametrā ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, izgatavota no polipropilēna. Izolācijas caurule ir klasificēta kā 3321, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrā no -5 °C līdz 60 °C.

---

<b>E-nr:</b>	1416733
<b>Krāsa</b>	Smilškrāsas
<b>Klasifikācija</b>	3321
<b>Metri iepakojumā</b>	102
<b>Svars</b>	8,16 kg
<b>Elektroinstalācijas izolācijas PVC 750N</b>	20mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Smilškrāsas
Iekšējais diametrs	17,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	102 m
m/paletē	4590 m
Svars	8,16 kg

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	PVC
Spiediens	750N
Pretestība	2J
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

