


## PVC 25 MM 750N / 3M

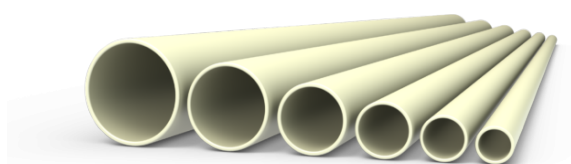

Izturīga elektroinstalācijas izolācijas caurule 25 mm diametrā ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, izgatavota no polipropilēna. Izolācijas caurule ir klasificēta kā 3321, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrā no -5 °C līdz 60 °C.

---

<b>E-nr:</b>	1416734
<b>Krāsa</b>	Smilškrāsas
<b>Klasifikācija</b>	3321
<b>Metri iepakojumā</b>	60
<b>Svars</b>	7,2 kg
<b>Elektroinstalācijas izolācijas PVC 750N</b>	25mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Smilškrāsas
Iekšējais diametrs	21,7 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	60 m
m/paletē	7854 m
Svars	7,2 kg

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	PVC
Spiediens	750N
Pretestība	2J
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C

