


## CAURULES LĪKUMS PVC 40 MM BG

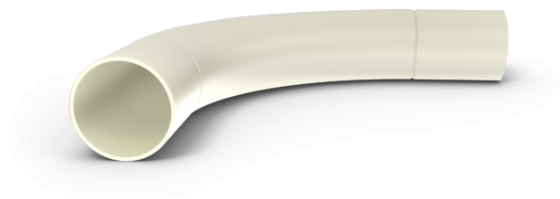

**Caurules līkums Ø 40 mm, izgatavots no PVC. Apstiprināts liešanai 750 N. Produktam ir berzes masa un izcilnis, kas nodrošina uzticamu fiksāciju gan stingrajām, gan lokanajām izolācijas caurulēm.**

Noņemams un ar sevišķi lielu rādiusu līkumā, lai atvieglotu ievilkšanu.

---

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>                       | 1401650         |
| <b>Skaits iepakojumā</b>           | 5               |
| <b>Krāsa</b>                       | Ljusbeige       |
| <b>Klasifikācija</b>               | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Svars</b>                       | 0,7 kg          |
| <b>Lokanie PVC izolācijas vadi</b> | 40mm            |

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Krāsa              | Ljusbeige |
| Iekšējais diametrs | 40 mm     |
| gab./iepakojums    | 5 st      |

---

### Tehniskās funkcijas

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiāls                          | PVC               |
| Spiediens                          | Medium 750N       |
| Noturība pret triecienu            | Smags (6J) (IK08) |
| Minimālā uzstādīšanas temperatūra  | -25°C             |
| Högsta Temperatur för installation | +60°C             |

